

SUMMER WAVES® QUICK SET® POOL

FÜR AUFSTELL-POOLS
5' - 18' (1,52 m - 5,49 m) Modelle



LESEN SIE DIESE ANLEITUNG DURCH UND HEBEN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

Sollten Sie mit Ihrem Polygroup®-Produkt auf Probleme stoßen, dann bringen Sie es nicht zum Kaufort zurück. Alle Garantieansprüche müssen direkt bei Polygroup® geltend gemacht werden. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Sie werden möglicherweise gebeten, das Produkt oder Teile davon zur Untersuchung und/oder Reparatur zurückzusenden. Senden Sie keine Produkte an Polygroup® zurück, ohne vorher eine Rücksendenummer erhalten zu haben.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Polygroup® Trading Limited, nachfolgend "Polygroup®", garantiert nur dem ursprünglichen Käufer eine Haftung für 90 Tage ab Kaufdatum für Materialschäden und Verarbeitungsfehler am Metallrahmen-Pool. Der ursprüngliche Käufer muss den Nachweis für seinen Kauf in Form des originalen Kaufbelegs aufbewahren und diesen Beleg auf Verlangen von Polygroup® oder seiner designierten Vertreter vorzeigen können. Garantieansprüche können nicht ohne gültigen Kaufbeleg geltend gemacht werden. Diese beschränkte Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer des Produkts und ist nur auf die Reparatur oder den Ersatz des Produktes und nach alleinigem Ermessen von Polygroup® begrenzt. Folgeschäden, einschließlich von Ansprüchen hinsichtlich des Verlustes von Wasser oder Pool-Chemikalien, Beschädigungen oder Arbeitsleistungen werden nicht von dieser Gewährleistung abgedeckt. Diese Garantie entfällt, wenn der Käufer selbst oder eine unautorisierte Person das Produkt ändert oder repariert, keine original Polygroup®-Teile oder Polygroup®-Zubehör verwendet hat, das Produkt unter Zuwiderhandlung der Herstelleranweisungen benutzt wurde, eine unpassende Stromspannung Verwendung fand, das Produkt in irgendeiner Weise unsachgemäß behandelt wurde oder Unfällen oder Nachlässigkeit ausgesetzt war. Polygroup® kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn Gräser durch das Bodenmaterial und/oder die Poolumrandung wachsen, da es sich hierbei nicht um einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler handelt.

Unter keinen Umständen ist Polygroup®, seine autorisierten Vertreter, verbundenen Unternehmen oder Mitarbeiter dem Kunden oder einer anderen Partei gegenüber haftbar für direkte Schäden oder Folgeschäden. Einige Staaten, Länder oder andere Gerichtsbarkeiten erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung von indirekten Schäden oder Folgeschäden. Die genannten Beschränkungen bzw. Ausschlüsse treffen deshalb unter Umständen nicht auf Sie zu.

INHALTSVERZEICHNIS

Warnungen	3 ~ 5
Teileliste	6
Aufbauanleitung	7 ~ 8
Wartung und Entwässerung des Pools	8 ~ 9
Lagerung des Pools und Aufbewahrung im Winter	9
Sicherheitsschild für den Pool	10
Sicherheitshinweise zur Poolabdeckung.....	11
Kontakt zum Kundendienst.....	12


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


Beim Installieren und bei der Verwendung dieses Produkts, sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen immer befolgt werden, einschließlich der nachfolgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



 ACHTUNG	
ERTRINKEN VERHINDERN Beaufsichtigen Sie Kinder zu jeder Zeit. Befolgen Sie alle Sicherheitsregeln.	KEINE KOPFSPRÜNGE UND NICHT TAUCHEN! NICHT SPRINGEN! Flaches Wasser - Sie können dauerhaft verletzt werden.

 ACHTUNG	
NICHT AUF DER POOLWAND SITZEN ODER DARÜBER LEHNEN Flaches Wasser - Sie können dauerhaft verletzt werden.	VERMEIDEN SIE DAS EINKLEMMEN/ HÄNGENBLEIBEN Bleiben Sie von den Sauganschlüssen fern. Sie könnten ertrinken.



Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

 	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie den Pool nur auf EBENEM, STABILEM und FESTEM Boden auf. • Stellen Sie den Pool NICHT auf sandigen Oberflächen auf. • Übermäßig viel Sand im Pool BESCHÄDIGT die Poolfolie und das Filtersystem. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zum Verlöschen der Garantiesprüche.
---	--

BEMERKUNG: KUNDEN, DIE EINEN POOL KAUFEN UND AUFSTELLEN, KÖNNTEN DURCH KOMMUNALE ODER STAATLICHE GESETZE WEITERE KOSTEN AUF SICH ZIEHEN, UM DEN STAATLICHEN ODER KOMMUNALEN GESETZEN HINSICHTLICH UMZÄUNUNGEN UND ANDEREN SICHERHEITSAUFORDERUNGEN ZU ENTSPRECHEN. KÄUFER SOLLTEN IHREN KOMMUNALEN VOLLZUGSBEAMTEN DES BAUAMTES KONTAKTIEREN, UM WEITERE EINZELHEITEN ZU ERFRAGEN. POLYGROUP® LEHNT JEDE VERANTWORTUNG FÜR ZUSÄTZLICHE KOSTEN AB, DIE EVENTUELL BEI IHNEN ENTSTEHEN.

ACHTUNG

Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Hinweise dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig, bevor Sie den Swimmingpool aufstellen und benutzen. Diese Warnungen, Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien behandeln einige allgemein übliche Risiken beim Baden, aber sie können nicht alle möglichen Risiken und Gefahren nennen. Lassen Sie immer Vorsicht, gesunden Menschenverstand und Ihr gutes Urteilsvermögen walten, wenn Sie sich an Aktivitäten im Wasser erfreuen.

Sicherheit für Nichtschwimmer

1. Die andauernde, direkte und aufmerksame Beaufsichtigung schlechter Schwimmer und von Nichtschwimmern durch einen verantwortungsbewussten Erwachsenen ist zu jeder Zeit vonnöten. (Beachten Sie, dass Kinder unter 5 Jahren dem höchsten Gefährdungsrisiko durch Ertrinken ausgesetzt sind.)
2. Bestimmen Sie einen kompetenten Erwachsenen, der den Pool immer wenn er benutzt wird beaufsichtigt;
3. Schlechte Schwimmer und Nichtschwimmer sollten persönliches Schutzzubehör tragen, wenn sie den Pool benutzen.
4. Wenn der Pool nicht benutzt wird oder unbeaufsichtigt ist, dann entfernen Sie alle Spielsachen vom Pool und seiner Umgebung, damit Kinder nicht zum Pool hingezogen werden.

Sicherheitsvorrichtungen

1. Es wird empfohlen, eine Absperrung zu errichten (und, wo möglich, alle Türen und Fenster zu sichern), um den unberechtigten Zugang zum Swimmingpool zu verhindern.
2. Absperrungen, Poolabdeckungen, Pool-Alarmanlagen oder ähnliche Sicherheitsgeräte sind hilfreiche Mittel. Sie sind aber kein Ersatz für eine fortwährende und kompetente Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen.

Sicherheitsvorrichtungen

1. Es wird empfohlen, Rettungsgeräte (z.B. einen Rettungsring) beim Pool aufzubewahren.
2. Halten Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste mit Notrufnummern in der Nähe des Pools bereit.

Sichere Benutzung des Pools

1. Ermuntern Sie alle Benutzer des Pools, ganz besonders Kinder, das Schwimmen zu erlernen.
2. Erlernen Sie lebensrettende Sofortmaßnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung), und frischen Sie dieses Wissen regelmäßig wieder auf. Dies kann im Notfall den lebensrettenden Unterschied ausmachen.
3. Weisen Sie alle Poolbenutzer einschließlich der Kinder darin ein, was im Notfall zu tun ist.
4. Niemals Kopfsprünge in flaches Wasser machen. Dies könnte zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen.
5. Benutzen Sie den Swimmingpool nicht, wenn Sie Alkohol getrunken haben oder Medikamente eingenommen haben, die Ihr Vermögen zur sicheren Benutzung des Pools beeinträchtigen könnten.
6. Wenn Poolabdeckungen verwendet werden, dann entfernen Sie diese vollständig von der Wasseroberfläche, bevor Sie in den Pool steigen.
7. Schützen Sie die Poolbenutzer vor wasserbedingten Krankheiten, indem Sie das Poolwasser behandeln und angemessene Hygienemaßnahmen einhalten. Ziehen Sie dafür die Hinweise zur Wasseraufbereitung zurate.
8. Bewahren Sie Chemikalien (z.B. Wasserbehandlungs-, Reinigungs- oder Desinfektionsmittel) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Abnehmbare Leitern müssen auf einer horizontalen Fläche abgelegt werden (falls zutreffend).
10. Wählen Sie einen geeigneten Ort aus, um die Gefahr des Ertrinkens kleiner Kinder zu vermeiden. Stellen Sie den Mini-Pool an einem Ort auf, an dem die Überwachung konstant bleiben kann.

Leiter (falls zutreffend)

1. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz, und ziehen Sie sie wenn notwendig nach (falls zutreffend).
2. Maximal zulässiges Gewicht: 150kg.
3. Die Leiter darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Sicherheit für Kinder

1. Beauftragen Sie einen Erwachsenen mit der Überwachung der Kinder im Pool.
2. Beim Befüllen und Entleeren des Beckens besteht die Gefahr des Ertrinkens. Beaufsichtigen Sie Kinder ständig und entfernen Sie keine Sicherheitsbarrieren, bis der Pool vollständig leer und verstaut ist.
3. Kinder, insbesondere Kinder unter fünf Jahren, sind einem hohen Ertrinkungsrisiko ausgesetzt. Das Ertrinken geschieht leise und schnell und kann in nur 5 cm (2 Zoll) tiefen Wasser erfolgen.
4. Halten Sie Kinder in Ihrer direkten Sicht, bleiben Sie in der Nähe und beaufsichtigen Sie sie aktiv, wenn sie sich in oder in der Nähe dieses Pools befinden und wenn Sie diesen Pool füllen und leeren.
5. Überprüfen Sie bei der Suche nach einem vermissten Kind zuerst den Pool, auch wenn angenommen wird, dass sich das Kind im Haus befindet.
6. Lassen Sie kein Spielzeug im Pool, wenn Sie es nicht mehr benutzen, da Spielzeug und ähnliche Gegenstände ein Kind in den Pool locken könnten. Stellen Sie Möbel (z. B. Tische, Stühle) außerhalb des Pools auf, damit Kinder nicht darauf klettern können, um Zugang zum Pool zu erhalten. Nachdem Sie den Pool benutzt haben, entfernen Sie das Wasser auf einen Wasserstand von maximal 1 cm.
7. Stellen Sie Pumpen und Filter so auf, dass Kinder nicht darauf klettern können und Zugang zum Pool haben.

Achtsamkeit am Swimmingpool

1. Nur von Erwachsenen zusammengebaut. Beim Auspacken und Zusammenbauen des Pools ist Vorsicht geboten. Dieser Pool kann zugängliche, möglicherweise gefährliche scharfe Kanten oder Punkte enthalten, die für den Pool erforderlich sind.
2. Der Boden des Pool sollte zu jeder Zeit vom äußeren Rand aus sichtbar sein.
3. Erlauben Sie niemals, dass im oder am Pool Unfug getrieben wird oder dass Kopfsprünge und andere Sprünge ausgeführt werden. Das Missachten dieser Regel kann zu ernsthaften Verletzungen, Lähmungen oder Tod führen. **ERLAUBEN SIE NIEMANDEM**, alleine und ohne Beaufsichtigung zu schwimmen.

ANMERKUNG: Dieser Pool hat an der inneren Wandseite eine Markierung für den maximalen Wasserstand. Nicht überfüllen! Überschüssiges Wasser gegebenenfalls ablassen!

POOL ENTLEEREN: Drücken Sie die Seitenwand herunter oder heben Sie eine Seite des Pools an, um das Wasser abzulassen.

- ANMERKUNG:**
1. Der Pool kann mit einem milden Spülmittel und lauwarmem Wasser gereinigt werden.
 2. Achten Sie darauf, dass der Pool vollständig trocken ist bevor Sie ihn verstauen, damit Schimmelbildung verhindert wird.
 3. Lagern Sie alle Teile in einer trockenen und warmen Umgebung, wo die Temperaturen nicht unter 0°C (32°F) fallen.

ACHTUNG

ERSTICKUNGSGEFAHR VERMEIDEN Halten Sie die Plastiktüte, die bei diesem Produkt verwendet wird, von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie die Tüte nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufgittern. Die Plastiktüte könnte die Nase und den Mund bedecken und so die Atmung verhindern. Die Plastiktüte ist kein Spielzeug.

1. Achtung Nur für den häuslichen Gebrauch
2. Bauen Sie das Planschbecken nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberfläche auf.
3. Platzieren Sie das Produkt auf einer ebenen Oberfläche und stellen Sie es mindestens 2 m von jeglichen Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln entfernt auf.
4. Eine Person muss das Produkt aufstellen.
5. Die Aufstellzeit beträgt etwa 15 bis 45 Minuten (Ausschließlich von Erdarbeiten und Befüllung).
6. Verbieten Sie das Rennen und überschwängliche Spielen um den Swimmingpool herum.
7. Halten Sie das Wasser immer sauber und frei von Krankheitserregern.
8. Lassen Sie den entleerten Pool nicht im Freien stehen. Der leere Pool kann durch Wind verformt und/oder verschoben werden.

Gefahren beim Tauchen

Machen Sie keine Kopfsprünge in den Pool hinein. Köpfsprünge in flaches Wasser können zu Genickbrüchen, Lähmungen oder Tod führen.

Gefahren durch Stromschläge

1. Halten Sie alle elektrischen Kabel, Radios, Lautsprecher und andere Elektrogeräte vom Pool fern.
2. Stellen Sie den Pool nicht in der Nähe oder unter Oberleitungen auf.

Besondere Achtung

1. Kommunale Bauvorschriften können eine Baugenehmigung oder Elektrogenehmigung verlangen. Der Monteur muss die Vorschriften zum Absenken, zu Umzäunungen, zu Geräten und anderen Bedingungen befolgen.
2. Bauen Sie den Pool NICHT bei schlechtem Wetter, starkem Wind oder Temperaturen unter 16°C (60°F) fallen. auf.
3. Dieser Pool kann gelagert werden. Er sollte zerlegt und eingelagert werden, wenn die Temperaturen voraussichtlich unter 0°C (32°F) fallen.
4. Hinsichtlich der Filtrierung müssen die Sicherheitshinweise darauf ausmerksam machen, dass der Pool nicht benutzt werden darf, wenn das/die Filtersystem(e) beschädigt ist/sind (falls zutreffend).

Achten Sie darauf, dass Sie beim Pool ein Telefon zur Hand haben, damit Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen müssen, wenn Sie telefonieren.

Bei Unfällen

1. Holen Sie das Kind so schnell wie möglich aus dem Wasser.
2. Rufen Sie unverzüglich den Rettungsdienst an und befolgen Sie die Anweisungen, die Ihnen gegeben werden.
3. Ersetzen Sie nasse Kleidung durch warme Decken.
4. Prägen Sie sich die Notrufnummern ein und bringen Sie sie in der Nähe des Pools an.
5. Feuerwehr;
6. Rettungsdienst;
7. Giftnotruf;

Hinsichtlich der Filtrierung müssen die Sicherheitshinweise darauf ausmerksam machen, dass der Pool nicht benutzt werden darf, wenn das/die Filtersystem(e) beschädigt ist/sind (falls zutreffend).

Nicht auf die Abdeckung treten.

Als Besitzer des Pools sind Sie für die Personen, die den Pool benutzen, verantwortlich. Deshalb:

1. Lassen Sie Ihre Kinder und andere Nichtschwimmer niemals unbeaufsichtigt im oder beim Pool;
2. Stellen sie sicher, dass das Wasser hygienisch sauber ist.
3. Frischen Sie Ihr Wissen über Erste-Hilfe-Maßnahmen regelmäßig auf.
4. Bewahren Sie Wasserbehandlungsprodukte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Reden Sie mit Ihren Kindern über die Verhaltensregeln bevor sie den Swimmingpool benutzen. Erklären Sie die Gefahren, die durch Wasser entstehen können, sobald die Kinder das entsprechende Alter erreicht haben.
6. Kontaktieren Sie Ihren Pool-Monteur, wenn Sie irgendwelche Fragen hinsichtlich der sicheren Benutzung des Swimmingpools haben.

Die folgenden Ausrüstungsgegenstände können zusätzliche Pool-Sicherheit bieten. Ihr Pool-Fachmann kann Sie dazu beraten:



- Sicherheitsabdeckung
- Umzäunung um den Pool mit verschließbarem Tor
- Pool-Alarmanlage
- Abgrenzung

Die allgemeinen Sicherheitshinweise können nicht alle Umstände und individuellen Fälle abdecken. Sie kennen die Besonderheiten Ihres Grundstücks und die Schwimmfähigkeiten und das Verhalten Ihrer Kinder und Ihrer Gäste, die den Pool benutzen, am besten. Sie sollten deshalb weitere Sicherheitsmaßnahmen beim Pool einführen, wenn diese nötig sind. Solche Maßnahmen können z.B. die Einsetzung einer zusätzlichen Aufsichtsperson umfassen, wenn der Pool von mehreren Nichtschwimmern zur gleichen Zeit benutzt wird.

Wartung des Pools

1. Entleeren Sie den Pool nach jedem Gebrauch vollständig, und lagern Sie den leeren Pool so, dass er kein Wasser vom Regen oder anderweitig ansammelt.
2. Entfernen Sie das Wasser nach der Benutzung so weit, dass nur noch 1 cm oder weniger übrig ist.
3. Überprüfen und warten Sie die wichtigsten Bauteile jede Stunde.
4. Wenn diese Überprüfungen nicht durchgeführt werden, dann könnte das Produkt auseinanderfallen oder anderweitig zur Gefahr werden.
5. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz, und ziehen Sie sie wenn notwendig nach (falls zutreffend).
6. Überprüfen Sie alle Abdeckungen der Schrauben und scharfen Kanten, und erneuern Sie sie wenn notwendig (falls zutreffend).
7. Ersetzen Sie defekte Teile gemäß der Herstellerangaben.
8. Wechseln Sie das Wasser im Pool regelmäßig oder wenn es offensichtlich verunreinigt ist aus. (Besonders bei warmem Wetter.)

TEILE LISTE

		
Quick Set Ring-Pool	Poolfolie	
Poolgröße	Teile-Nr.	
05'x15" (152x38) cm	P10005150099	--
	P1000515A099	--
	P1000515B099	P10005159695
	--	P10005159439
	--	P10006200A99
06'x20" (183x51) cm	P1000515C099	P1B008300099
	P10006200099	P10006202099
	P10006205099	P10006203099
	P10006206099	P10006204099
	P10006208099	P10006207099
07'x20" (213x51) cm	P10007200099	P10007202099
07'x26" (213x66) cm	P10007260099	P10007262099
	P10007263099	--
08'x26" (244x66) cm	P10008260099	P10008262099
	--	P10008262099
08'x30" (244x76) cm	P10008300099	P10008302099
	P10008303099	P10008301099
	P10008304099	P10008305099
	P10008307099	P10008306099
	P10008308099	P10008300A99
	P10008300B99	--
	P1A008300099	--
	P1N008300099	--
09'x26" (274x66) cm	P10009260099	P10009262099
09'x30" (274x76) cm	P10009300099	P10009302099
10'x30" (305x76) cm	P10010300099	P10010302099
	P10010303099	P10010306099
	P10010305099	P10010308099
	P10010304099	--
	P10010307099	--
	P1A010300099	--
	P1N010300099	--
10'x36" (305x91) cm	P10010360099	P10010362099
	P10010363099	--
12'x20" (366x51) cm	P10012200099	--
12'x30" (366x76) cm	P10012300099	P10012302099
	P10012303099	P10012304099
	--	P10012305099
12'x33" (366x84) cm	P10012330099	P10012332099
	P10012330299	--
12'x36" (366x91) cm	P10012360099	P10012362099
	P10012363099	P10012365099
	P10012364099	P10012366099
	P10012367099	P1A012363099
13'x33" (396x84) cm	P10013330099	P10013332099
13'x39" (396x99) cm	P10013390099	P10013392099
14'x36" (427x91) cm	P10014360099	P10014362099
	P1A014360099	--
	P1N014360099	--
14'x42" (427x107) cm	P10014420099	P10014422099
15'x36" (457x91) cm	P10015360099	P10015362099
15'x42" (457x107) cm	P10015420099	P10015422099
15'x48" (457x122) cm	P10015480099	P10015482099
	--	P10015483099
	--	P1A015482099
15'x52" (457x132) cm	P10015520099	P10015522099
16'x42" (488x107) cm	P10016420099	P10016422099
	P1A016420099	--
	P1N016420099	--
	P1Q016420099	--
16'x48" (488x122) cm	P10016480099	P10016482099
16'x52" (488x132) cm	P10016520099	P10016522099
18'x48" (549x122) cm	P10018480099	P10018482099
	P10018484099	P10018483099
	P1A018480099	P1A018482099
	P1N018480099	P10018485099
18'x52" (549x132) cm	P10018520099	P10018522099

AUFBAUANLEITUNG

Machen Sie sich vor dem Aufbau ein paar Minuten lang mit allen Bauteilen vertraut.

! **ACHTUNG** - Überfüllen Sie den Pool NICHT, und/oder erlauben Sie es niemandem, auf der Poolwand zu sitzen oder sich darüber zu lehnen. - DAS KANN ZU BLEIBENDEN SCHÄDEN FÜHREN! Lassen Sie das Wasser nach starken Regenfällen auf einen vernünftigen Pegel ab.
TIPP: Es ist viel einfacher den Pool aufzubauen, wenn Sie ihn vor dem Aufbau entfalten und für ungefähr 2 Stunden in direktem Sonnenlicht liegen lassen. Dies sichert einen faltenfreien Sitz, denn das Poolmaterial wird so geschmeidiger und lässt sich damit beim Aufbau leichter in Form bringen.

ACHTUNG - SEHR WICHTIG! DER BODEN DES STANDORTS MUSS EBEN, STABIL UND FEST SEIN.


- Der Pool muss auf einer glatten und ebenen Stelle mit festem Boden aufgebaut werden, die frei von Steinen, Kies, Stöcken, Asphalt oder anderen auf Öl basierenden Gemischen ist.
- Vor dem Aufstellen des Pools sollten Sie harte Gräser in dem Bereich entfernen. Bestimmte Gräser mit starkem Wuchs wie etwa das St. Augustin und Bermuda Gras können durch die Umrandung wuchern. Ein Bodenvlies oder eine Plane kann dabei helfen, dies zu vermeiden. Gras, das durch die Umrandung wächst, ist von der Garantie ausgeschlossen.
- Bauen Sie den Pool nicht auf einer hölzernen Terrasse oder anderen hölzernen Oberflächen auf. Sand und/oder unverdichtete Erde sind als Unterbau für den Pool ungeeignet, da beide Materialien weggespült werden und Unebenheiten verursachen.
- WERDEN DIE HIER AUFGEFÜHRTEN ANWEISUNGEN NICHT BEACHTET, KANN DER POOL EINSTÜRZEN UND DIE GARANTIE VERFÄLLT!

Vorbereitung der Lagerstelle

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, und entfernen Sie alle Abfälle, Zweige, Steine usw. Wählen Sie keine Fläche, die unter Oberleitungen, Bäumen oder näher als 4,5 m an einem Gebäude liegt.
2. Der Pool muss mindestens 1,8 Meter von Steckdosen entfernt sein.
3. Fragen Sie bei Ihren örtlichen Behörden nach, um sicherzugehen, dass kein unterirdisches Kabel, keine Telefonleitung, keine Gasleitung usw. unter der von Ihnen gewählten Fläche verläuft.

Aufbauanleitung

1. Entfalten Sie den Quick Set® Pool vorsichtig und prüfen Sie die Nahtstellen auf Verarbeitungsfehler. Legen Sie den Pool mit dem aufblasbaren Ring nach oben und mit den Sicherheitshinweisen an der Außenseite auf der ausgewählten Fläche aus. Achten Sie darauf, dass der Poolboden flach und rund ist.
2. Falls dem Pool Öffnungen beiliegen oder falls Sie eine Filteranlage mit Pumpe zukaufen möchten, sollten die Saug- und Rücklaufarmaturen etwa 3 bis 7 m von der Steckdose entfernt verlegt werden, die Sie für die Poolpumpe nutzen möchten.
- Falls dem Pool Anschlüsse beiliegen - Montieren Sie die Saug- und Rücklaufarmaturen an der Poolwand, bevor der Pool befüllt wird.

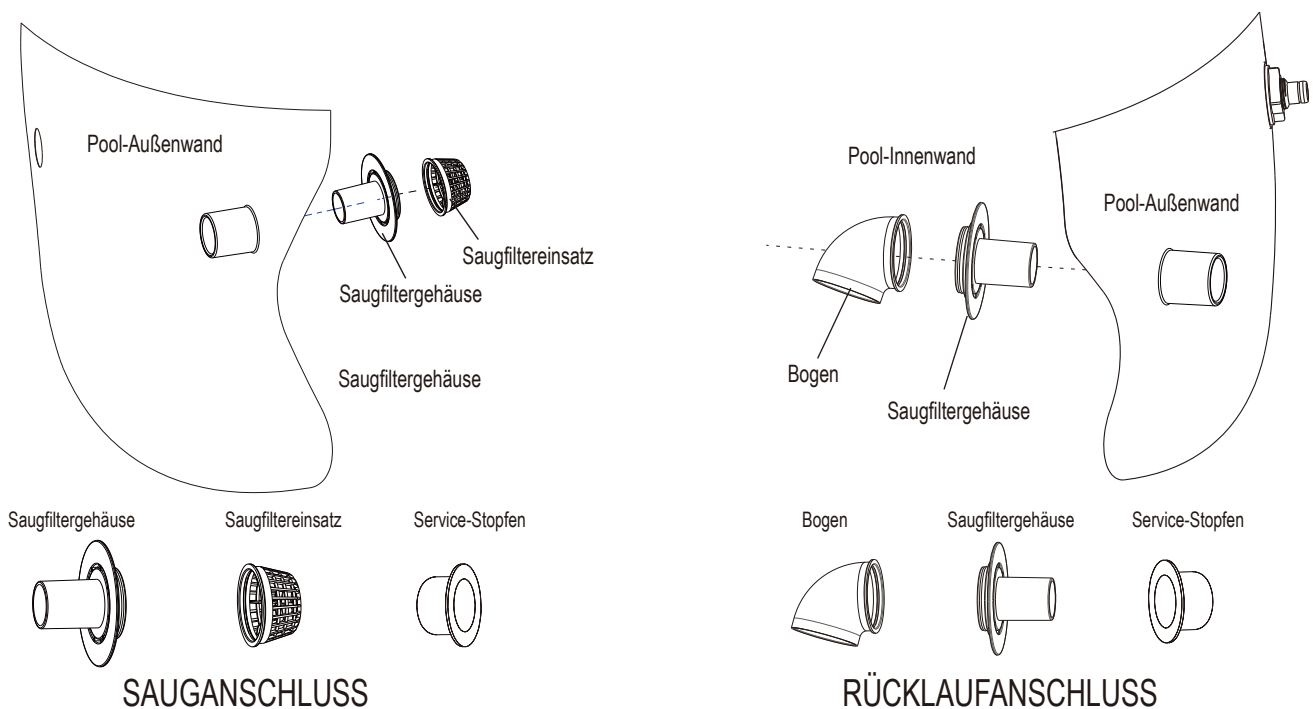

Beachten Sie: Die schwarze Gummidichtung (Verbindungsichtung) muss immer auf die Kunststoffsaug- oder Rückschlagverbindung aufgebracht werden und sich bereits im Inneren befinden, bevor die Verbindung durch die Beckenwand geschoben wird. Nur so ist eine wasserdichte Verbindung möglich.

Sicherstellen, dass sowohl Wasserkappe als auch Wartungsstopfen befestigt sind, während das Becken befüllt wird oder bis ein Filtersystem angeschlossen werden kann.

Aufstellanleitung - Fortsetzung

Anweisungen zum Aufblasen

ACHTUNG: Nur von einem Erwachsenen aufzublasen. NICHT zu sehr aufblasen, oder mit Hochdruckluft oder einem Luftkompressor aufblasen oder den empfohlenen Druck übersteigen. Nur mit kalter Luft aufblasen.

1. Das Becken in einem sauberen Bereich aufblasen, in dem es keine Steine oder andere scharfe Objekte gibt.
2. Die Luftkammern allmählich mit einer manuellen/fußbetriebenen Luftpumpe (gegebenenfalls) in der folgenden Reihenfolge aufblasen.
Der ausreichende Luftdruck: Achten Sie darauf, dass sich das Becken bei Berührung stabil, aber NICHT hart anfühlt - um die Arm- und Rückenstützen und/oder die Seitenkanten und unter den Tassenhaltern (falls vorhanden) sollten noch kleine Falten vorhanden sein.
3. Verschließen Sie die Aufblasventile und drücken Sie sie in das Becken, damit eine glatte Oberfläche entsteht.
4. Prüfen Sie besonders bei sehr warmen oder kalten Tagen während der Nutzung regelmäßig nach, dass der Luftdruck ausreicht.

STELLEN SIE DIE WASSERZUFUHR AB, WENN SICH ETWA 2,5 CM WASSER AM BODEN BEFINDEN. GLÄTTEN SIE NUN DIE KNICKSTELLEN AM POOLBODEN. GEHEN SIE DABEI VON DER MITTE NACH AUSSEN VOR. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DER BODEN JETZT GRANZ RUND IST UND FLACH AUFLIEGT.

WENN DIESER SCHRITT NICHT BEACHTET WIRD, FÜLLT SICH DER POOL UNGLEICHMÄSSIG MIT WASSER. ER SIEHT DANN EHER OVAL ODER GANZ UNFÖRMIG AUS.




SIEHE ABBILDUNG 2-3 SIE MÜSSEN DANN WIEDER GANZ VON VORN BEGINNEN.

5. Ziehen Sie nun sämtliche Außenwandteile geradlinig hoch, sodass sich keine Bereiche mehr unter dem Poolboden befinden. Ziehen Sie auch den oberen Ring rund um den Pool straff nach oben, damit sich der Pool überall gleichmäßig befüllen lässt.

HINWEIS: WENN SICH MEHR ALS 2 BIS 5 ZENTIMETER WASSER AUF EINER SEITE DES POOLS ANSAMMELN, OHNE DASS SICH DER POOL IN DER MITTE FÜLLT, DANN STEHT ER NICHT GERADE GENUG UND MUSS NIVELLIERT WERDEN. SIEHE "AUFSTELLVORBEREITUNG" OBEN.

WEITERER HINWEIS: DURCH DAS GEWICHT DES WASSERS KANN BEI EINER HÖHEREN BEFÜLLUNG KEINE KORREKTUR MEHR Vorgenommen werden.

6. Je weiter Sie den Pool befüllen, desto höher steigt der aufgeblasene Ring. Innen an der Poolfolie ist eine BEFÜLLMARKE für die maximale Füllmenge aufgedruckt. Wenn alle Arbeiten erledigt sind und zu dem Pool eine Filter-/Pumpenanlage gehört, befolgen Sie nun die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des "Swimmingpool-Filtersystems", um die Filterpumpe zu installieren.

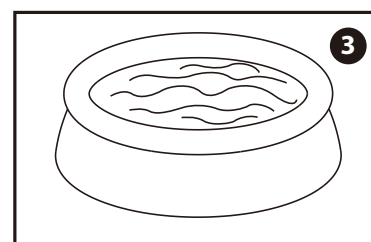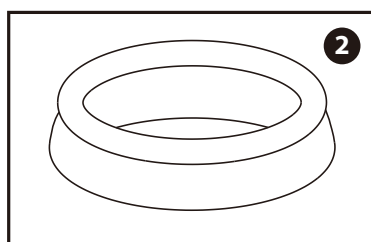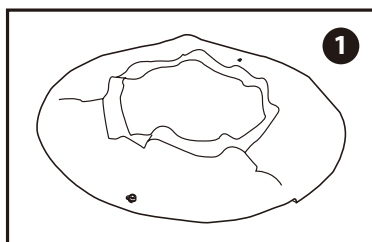

WARTUNG UND ENTWÄSSERUNG DES POOLS

ACHTUNG: BEFOLGEN SIE IMMER DIE HINWEISE DER HERSTELLER DER CHEMIKALIEN UND DEREN ACHTUNG ZU DEN GESUNDHEITS- UND GEFAHREN RISIKEN.








Geben Sie keine Chemikalien in den Pool, wenn sich Menschen darin befinden. Das kann zu Haut- und Augenreizungen führen. Konzentrierte Chlormittel können die Poolfolie beschädigen. Polygroup®, unser Einkäufer bzw. die Einzelhändler oder Dritte haften unter keinen Umständen für Kosten, die durch den Verlust von Poolwasser, durch Chemikalien oder Wasserschäden entstehen. Halten Sie immer Ersatz-Filtereinsätze bereit. Tauschen Sie die Filtereinsätze alle zwei Wochen aus. Wir empfehlen die Verwendung einer Polygroup®-Filterpumpe für alle unsere oberirdischen Pools. Um eine Polygroup®-Filterpumpe oder andere Zubehörteile zu kaufen, besuchen Sie unsere Website oder rufen Sie den Polygroup®-Kundenservice an.

ÜBERMÄSSIGER REGEN: Um Schäden am Pool durch Überfüllung zu vermeiden, lassen Sie unverzüglich das Regenwasser ab, durch das der Wasserpegel über den zulässigen Maximalwert steigt.

Ablassen des Wassers und Langzeitlagerung

1. Beachten Sie Ihre spezifischen kommunalen Vorschriften hinsichtlich der Entsorgung von Poolwasser.
2. Achten Sie darauf, dass die Ablassschraube im Inneren des Pools richtig geschlossen ist.
3. Schrauben Sie die Kappe des Ablassventils an der Außenseite des Pools ab.
4. Schließen Sie einen 5/8-Zoll-Gartenschlauch am Ablassventil an.
5. Legen Sie das andere Ende des Gartenschlauchs in einen Bereich, in dem das Wasser auf sichere Weise ablaufen kann, und zwar vom Haus und anderen nahegelegenen Gebäuden weg.
6. Entfernen Sie die innere Kappe der Ablassschraube, um das Schwimmbecken zu entleeren.
7. Wenn kein Wasser mehr abläuft, heben Sie den Pool an der gegenüberliegenden Seite des Ablassventils an, sodass das restliche Wasser ablaufen kann und der Pool komplett leer ist.

8. Setzen Sie die Abflusskappe an der Außenseite des Pools ein.
9. Lassen Sie die Luft aus dem oberen Ring vollständig ab und entfernen Sie alle Verbindungsteile.
10. Achten Sie darauf, dass der Pool und alle Bauteile vollständig trocken sind, bevor Sie sie einlagern. Lassen Sie die Folie vollständig an der Luft in der Sonne trocknen, bevor Sie sie falten. (siehe Abbildung 1) Streuen Sie etwas Talkum darüber, damit das Vinyl nicht zusammenklebt und die Restfeuchtigkeit aufnimmt.
11. Legen Sie ein Viereck. Beginnen Sie an einer Seite damit, ein Sechstel der Folie zweimal ineinander zu schlagen. Tun Sie das Gleiche an der gegenüberliegenden Seite (siehe Abbildung 2 und 3).
12. Sobald Sie die zwei Seiten gefaltet haben, schlagen Sie die eine über die andere, als ob Sie ein Buch schließen würden (siehe Abbildung 4 und 5).
13. Falten Sie die zwei langen Enden zur Mitte (siehe Abbildung 6).
14. Schlagen Sie die eine über die andere, als ob sie ein Buch schließen würden, und drücken Sie die Folie zusammen (siehe Abbildung 7).
15. Die Folie und das Zubehör müssen an einem trockenen, temperaturgeregelten Aufbewahrungsort mit einer Temperatur zwischen 0°C und 40°C verstaut werden.
16. Die Originalverpackung kann zur Lagerung verwendet werden.



LAGERUNG DES POOLS UND AUFBEWAHRUNG IM WINTER

Dieser überirdische Pool kann nicht winterfest gemacht und muss entwässert, demontiert und ordnungsgemäß eingelagert werden, falls Sie in einem Gebiet wohnen, in dem die Temperatur unter 0°C sinkt. Sollten Sie in einer wärmeren Region zu Hause sein, beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen. Nach der Benutzung können Sie den Pool ganz einfach entleeren und an einem sicheren Ort verstauen (siehe Langzeitlagerung oben). Poolbesitzer, die in wärmeren Regionen leben, können den Pool das ganze Jahr über stehen lassen. In kalten Regionen, wo es zu Frost kommt, kann das Eis Ihren Pool beschädigen. Die Garantie für den Pool erlischt, wenn dieser in Gebieten bei Temperaturen unter 0°C überirdisch aufgestellt bleibt.

Lagern Sie Ihren oberirdischen Pool für den Winter ein

1. Entfernen Sie das Poolwasser vollständig. Wenn Sie einen Schnellaufbau-Pool haben, dann achten Sie darauf, dass der obere Ring völlig luftleer ist.
2. Entfernen Sie den Abschöpfer (falls zutreffend) und alle Zubehörteile, die mit dem Filter-Gewindeanschluss verbunden sind. Entfernen Sie das Filtergitter, wenn nötig. Achten Sie darauf, dass alle Bauteile vollständig trocken sind, bevor Sie sie einlagern.
3. Schließen Sie die Einlauf- und Auslaufarmaturen von der Poolinnenseite an (sofern zutreffend).
4. Entfernen Sie die Leiter (falls zutreffend) und lagern Sie sie an einem sicheren Ort. Achten Sie darauf, dass die Leiter vor dem Einlagern vollständig trocken ist.
5. Entfernen Sie die Schläuche, die die Pumpe und den Filter mit dem Pool verbinden.
6. Fügen Sie die geeigneten Chemikalien für die Winterzeit hinzu. Fragen Sie Ihren örtlichen Poolhändler danach, welche Chemikalien Sie verwenden sollten und wie sie anzuwenden sind. Das kann von Region zu Region sehr unterschiedlich sein.
7. Decken Sie Ihren Pool mit der Polygroup®-Poolabdeckung ab. WICHTIGER HINWEIS: DIE Polygroup®-POOLABDECKUNG IST KEINE SICHERHEITABDECKUNG.
8. Säubern und entwässern Sie die Pumpe, das Filtergehäuse und die Schläuche. Entfernen und entsorgen Sie den alten Filtereinsatz. Halten Sie eine Ersatz-Kartusche für die nächste Saison bereit.
9. Bewahren Sie die Pumpe und die Filterteile an einem geschützten und trockenen Ort im Haus auf, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 0°C und 40°C.

Reparatur

1. Vermischen Sie in einer Sprühflasche Sie etwas flüssiges Spülmittel mit Wasser und sprühen Sie die Mischung über verdächtige Bereiche. Bei Lecks entstehen Blasen, an denen Sie erkennen, wo ein Loch ist.
 2. Reinigen Sie den Bereich um das Loch sehr gründlich von allen Verschmutzungen.
 3. Schneiden Sie ein Stück vom (mitgelieferten) Reparaturflicken ab, dessen Kanten das Loch um 2 cm überragen sollten. Runden Sie die Kanten mit einer Schere ab.
 4. Platzieren Sie den Flicker so, dass sich das Loch direkt in der Mitte befindet, drücken Sie fest auf und drücken Sie alle Luftblasen unter den Rändern hervor. Sie können auch ein Gewicht auf den Flicker legen, um ihn an Ort und Stelle zu halten.
 5. Nach der Reparatur vor dem erneuten Aufblasen mindestens eine Stunde abwarten.
- HINWEIS: Sollte der Flicker nicht haften bleiben, können Sie ihn einen Silikon- oder Polyurethan-Kleber befestigen, der für die Reparatur von Luftmatratzen, Zelten und Schuhen geeignet ist. Fragen Sie in Ihrem örtlichen Haushaltswaren- oder Campinggeschäft nach und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Kleber.

SICHERHEITSSCHILD FÜR DEN POOL

STELLEN SIE DIESE ACHTUNG NAHE IHRES POOLS AUF

 **ACHTUNG**

**FLACHES WASSER. KEINE
KOPFSPRÜNGE. KEINE ANDEREN
SPRÜNGE. NICHT TAUCHEN.**

**KOPFSPRÜNGE KÖNNEN ZU DAUERHAFTEN SCHÄDEN
ODER TOD FÜHREN**



- Seien Sie vorsichtig. Schwimmen Sie mit einem Freund zusammen.
- Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.
- Schwimmen Sie nicht, wenn Sie Alkohol getrunken oder Medikamente genommen haben.
- Machen Sie sich vor dem Schwimmen mit dem Pool vertraut.
- Nicht im oder beim Pool rennen, springen oder herumalbern.
 - Kein Glas im Bereich des Pools.



**UM SCHWERWIEGENDE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, MÜSSEN ALLE POOLBENUTZER DIESE
SICHERHEITSREGELN KENNEN UND BEFOLGEN.**

SICHERHEITSHINWEISE ZUR POOLABDECKUNG

WENN SIE EINE POOLABDECKUNG, EINE SOLARABDECKUNG ODER EINE SOLARPLANE VERWENDEN, DENN LESEN SIE BITTE FOLGENDE HINWEISE.

ACHTUNG FÜR POOLABDECKUNG / ACHTUNG FÜR SOLARABDECKUNG / ACHTUNG FÜR SOLARPLANE

ACHTUNG

VERMEIDEN SIE DIE GEFAHR ZU ERTRINKEN.

HALTEN SIE SICH VON ABDECKUNG UND DECKE FERN – SIE TRAGEN KEIN GEWICHT.

HALTEN SIE KINDER FERN. CHILDREN OR OBJECTS CAN NOT BE SEEN UNDER COVER AND BLANKET.

ENTFERNEN SIE STEHENDES WASSER - KINDER KÖNNEN AUF DER PLANE ERTRINKEN.

REMOVE COVER AND BLANKET COMPLETELY BEFORE ENTRY OF SWIMMERS - ENTRAPMENT POSSIBLE.

UNGESICHERTE ODER UNZUREICHEND BEFESTIGTE PLANEN SIND EIN GEFÄHRDUNGSRISIKO.

DIE NICHTBEFOLGUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU VERLETZUNGEN ODER ERTRINKEN FÜHREN.

DIES IST KEINE SICHERHEITSABDECKUNG.

INSTALL COVER AND BLANKET WITH LABELS FACING UP.

EINE KORDEL VERWENDEN, UM DIE ABDECKUNG SICHER AM POOL ZU BEFESTIGEN.

DIESE ABDECKUNG ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN GEMÄSS ASTM-STANDARD F-1346.

SEHR WICHTIG

VERWENDEN SIE KEINE POOLABDECKUNG, SOLARABDECKUNG ODER SOLARPLANE BEI DIESEM POOL, WENN SIE DIESE WARNSCHILDER NICHT HAT.

ACHTUNG:

Eine kompetente Beaufsichtigung und das Wissen um die Sicherheitsanforderungen sind die einzige Möglichkeit, das Ertrinken oder andauernde Schädigungen bei der Verwendung des Produkts zu verhindern. Lassen Sie kleine Kinder niemals unbeaufsichtigt.

KONTAKT ZUM KUNDENDIENST

LÄNDER/REGIONEN	KONTAKTANGABEN
Vereinigtes Königreich	Telefon: +44 (0) 330 090 4414 E-Mail: support@poly-group.co.uk
Frankreich	Telefon: +33 (0) 969 360 535 (kostenlos für Anrufe aus Frankreich) E-Mail: aide@polypool.fr Website: www.polygroupsummerwaves.com
Spanien	Telefon: +34 (0) 902 848 775 E-Mail: apoyo@polypool.es Website: www.polygroupsummerwaves.com
Italien	Telefon: +39 (0) 332 730 083 E-Mail: info@globalfar.com
Deutschland	Telefon: +49 (0) 621 845 5210 E-Mail: service@rms-gruppe.de
Australien und Inseln	Telefon: +61 (0) 398 970 700 E-Mail: contact@SlumberTrek.com.au
USA, Kanada und Mexiko	Telefon: 1-888-919-0070 (Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr MESZ) E-Mail: warranty@polygroup.com Website: support.polygroupstore.com
Bitte besuchen Sie support.polygroupstore.com , um Antworten auf häufig gestellte Fragen zu finden.	